


Hebebänder

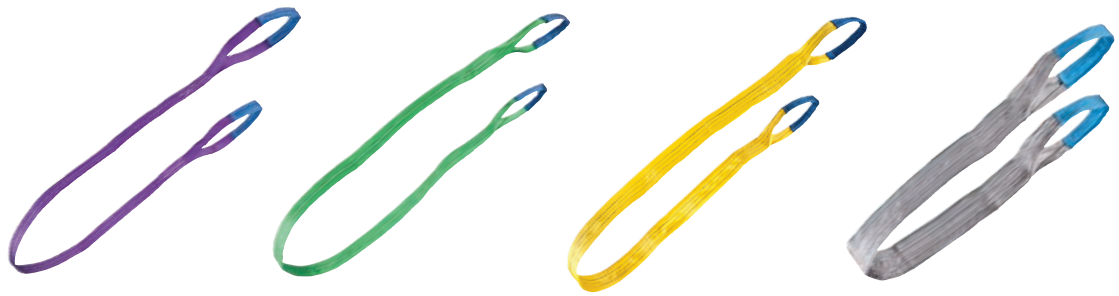

Hebebänder

Norm:	EN 1492-1
Material:	Polyester, 2-lagig
SF:	7 : 1
WLL:	alle Angaben in kg

30 mm Hebebänder

Abmessung	WLL						Bestell-Nr.
30 mm x 2 m	1000	2000	800	1400	1000	84 540/2M	
30 mm x 3 m	1000	2000	800	1400	1000	84 540/3M	
30 mm x 4 m	1000	2000	800	1400	1000	84 540/4M	

60 mm Hebebänder

Abmessung	WLL						Bestell-Nr.
60 mm x 2 m	2000	4000	1600	2800	2000	84 542/2M	
60 mm x 3 m	2000	4000	1600	2800	2000	84 542/3M	
60 mm x 4 m	2000	4000	1600	2800	2000	84 542/4M	
60 mm x 5 m	2000	4000	1600	2800	2000	84 542/5M	
60 mm x 6 m	2000	4000	1600	2800	2000	84 542/6M	

90 mm Hebebänder

Abmessung	WLL						Bestell-Nr.
90 mm x 2 m	3000	6000	2400	4200	3000	84 544/2M	
90 mm x 3 m	3000	6000	2400	4200	3000	84 544/3M	
90 mm x 4 m	3000	6000	2400	4200	3000	84 544/4M	
90 mm x 5 m	3000	6000	2400	4200	3000	84 544/5M	
90 mm x 6 m	3000	6000	2400	4200	3000	84 544/6M	

120 mm Hebebänder

Abmessung	WLL						Bestell-Nr.
120 mm x 2 m	4000	8000	3200	5600	4000	84 546/2M	
120 mm x 4 m	4000	8000	3200	5600	4000	84 546/4M	
120 mm x 6 m	4000	8000	3200	5600	4000	84 546/6M	

- hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- Tragfähigkeit farbkodiert:
 - WLL 1000 kg: violett
 - WLL 2000 kg: grün
 - WLL 3000 kg: gelb
 - WLL 4000 kg: grau
- besonders geeignet bei schmalen Öffnungen
- TÜV/GS geprüft

Informationen

WLL (Working Load Limit) ist die zulässige Tragkraft in kg.

